


**TARIFA
01/2010**

NH/Armaflex®

**Precios válidos a partir del 15/01/10.
Precios recomendados sin compromiso, excluido IVA.**

AISLAMIENTO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS

NH/ARMAFLEX – aislamiento flexible de espuma elastomérica especialmente diseñado para minimizar las emisiones tóxicas en caso de incendio

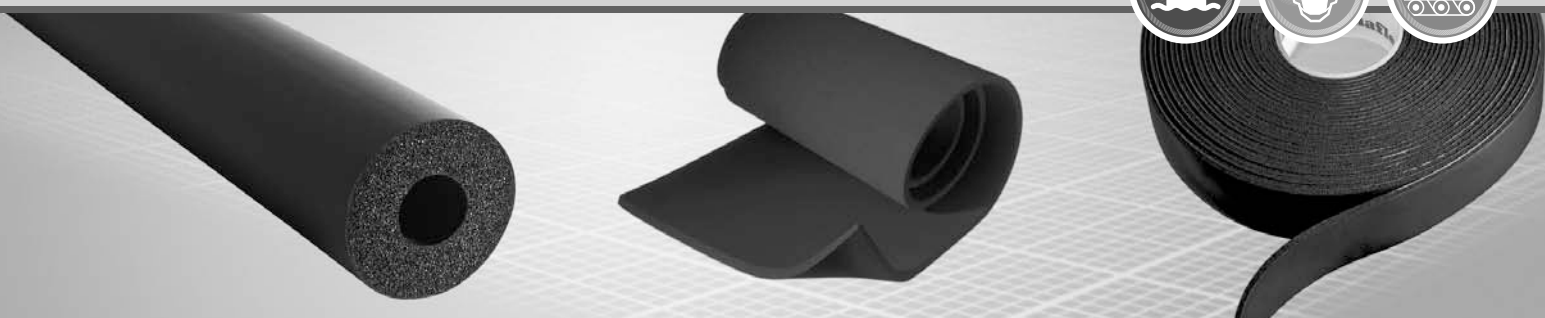

Breve descripción	Aislamiento térmico flexible de células cerradas.
Material	Espuma elastomérica a base de caucho sintético sin halógenos. No contiene cloruro o bromuro.
Aplicación	Aislamiento/protección de tuberías, depósitos y conductos de aire, específicamente en las siguientes áreas: sector marítimo OTAN, construcción naval en general, salas de ordenadores u otras áreas donde sean requeridos aislamientos sin halógenos.
Campo de aplicación	Temperatura interior máxima: +105°C (planchas: +85°C) Temperatura del fluido mínima: -50°C
Conductividad térmica λ	a 0°C: 0,040 W/(m·K) a 40°C: 0,045 W/(m·K)
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua	$\mu \geq 2.000$
Comportamiento en caso de incendio 1. Reacción al fuego 2. Extensión de la llama 3. Comportamiento al fuego 4. Humos y toxicidad	B2 según DIN 4102 Class 1 Autoextinguible, no gotea, no propaga la llama. Ensayo de humo y toxicidad (Ensayo British Standard (BS) 478, Part 7) Resolución IMO MSC 61(67): Anexo 1, parte 2
Protección a la intemperie	El RITE 2007 - en su apartado IT 1.2.4.2.1.1.2 - establece: "Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la terminación final del aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la intemperie". NH/Armaflex, expuesto a la intemperie, se protegerá inmediatamente después de pasadas 36 horas y antes de 4 días, con un recubrimiento resistente a la radiación solar. Recomendamos la pintura Armafinish y los recubrimientos Arma-Chek.
Instalaciones de acero inoxidable/cobre	Conforme DIN 1988/7

Todos los datos e informaciones técnicas están basadas en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones suministrados puedan ser aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas.



www.armacell.com
info.es@armacell.com



Armacell Iberia, S.L.

DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID
Calle Albatros, 12
Pol. Ind. La Estación
Teléf.: 914 56 11 50
Fax: 916 92 76 75
28320 PINTO (MADRID)

BARCELONA
Consell de Cent, 83-3º2ª
Teléf.: 934 25 23 25
Fax: 934 25 41 70
08015 BARCELONA

SEVILLA
Apartado 13224
Teléf.: 954 64 29 73
Fax: 954 64 29 73
41080 SEVILLA

MÁLAGA
Apartado 3200
Teléf.: 952 39 60 98
Fax: 952 39 60 98
29080 MÁLAGA

BILBAO
Apartado 6180
Teléf.: 944 47 43 10
Fax: 944 47 64 11
48080 BILBAO

VIGO
Av. García Barbón, 120 (local 14)
Teléf.: 986 22 08 89
Fax: 986 22 08 54
36201 VIGO

SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR
Apartado de Correos, 2
Teléf. 972 61 34 19/20
Fax: 972 30 03 83
17200 PALAFRUGELL

NH/Armaflex®

Coquillas - longitud 2 m



El aislamiento flexible de espuma elastomérica sin halógenos, para aplicaciones especiales.

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Armaflex Ø Int. mín/máx mm.	NH Espesor Nominal 9 mm.			NH Espesor Nominal 13 mm.		
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.		Ref.	metros/cartón	€/m.l.	Ref.	metros/cartón	€/m.l.
10	3/8	1/8	10,2	11,0 - 12,5	NH-09X010	266	1,81	NH-13X010	172	2,58
12	1/2	-	-	13,0 - 14,5	NH-09X012	234	2,01	NH-13X012	162	2,77
15	5/8	1/4	13,5	16,0 - 17,5	NH-09X015	192	2,26	NH-13X015	136	3,11
18	3/4	3/8	17,2	19,0 - 20,5	NH-09X018	166	2,54	NH-13X018	118	3,28
22	7/8	1/2	21,3	23,0 - 24,5	NH-09X022	136	2,69	NH-13X022	98	3,72
28	1 1/8	3/4	26,9	29,0 - 30,5	NH-09X028	98	3,22	NH-13X028	78	4,58
35	1 3/8	1	33,7	36,0 - 38,0	NH-09X035	76	4,07	NH-13X035	58	5,49
42	1 5/8	1 1/4	42,4	43,5 - 45,5	NH-09X042	60	4,96	NH-13X042	48	6,14
-	-	1 1/2	48,3	49,5 - 51,5	NH-09X048	50	5,29	NH-13X048	40	6,59
54	2 1/8	-	54,0	55,0 - 57,0	NH-09X054	46	5,92	NH-13X054	34	7,16
-	-	2	60,3	61,5 - 63,5	NH-09X060	36	6,69	NH-13X060	32	7,74
76,1	-	2 1/2	76,1	77,0 - 79,5	NH-09X076	26	7,65	NH-13X076	22	10,02
88,9	3 1/2	3	88,9	90,5 - 93,5	NH-09X089	20	9,08	NH-13X089	18	12,10

Tolerancia del espesor ± 1,5 mm. ± 1,5 mm.

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Armaflex Ø Int. mín/máx mm.	NH Espesor Nominal 19 mm.			NH Espesor Nominal 25 mm.		
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.		Ref.	metros/cartón	€/m.l.	Ref.	metros/cartón	€/m.l.
10	3/8	1/8	10,2	11,0 - 12,5	NH-19X010	98	4,24			
12	1/2	-	-	13,0 - 14,5	NH-19X012	88	4,77			
15	5/8	1/4	13,5	16,0 - 17,5	NH-19X015	78	5,36			
18	3/4	3/8	17,2	19,0 - 20,5	NH-19X018	72	5,86			
22	7/8	1/2	21,3	23,0 - 24,5	NH-19X022	64	6,42	NH-25X022	42	8,80
28	1 1/8	3/4	26,9	29,0 - 30,5	NH-19X028	48	7,85	NH-25X028	32	10,52
35	1 3/8	1	33,7	36,0 - 38,0	NH-19X035	36	8,67	NH-25X035	24	11,81
42	1 5/8	1 1/4	42,4	43,5 - 45,5	NH-19X042	32	9,67	NH-25X042	22	13,02
-	-	1 1/2	48,3	49,5 - 51,5	NH-19X048	24	11,33	NH-25X048	18	14,84
54	2 1/8	-	54,0	55,0 - 57,0	NH-19X054	24	12,28			
-	-	2	60,3	61,5 - 63,5	NH-19X060	18	13,50	NH-25X060	12	22,51
76,1	-	2 1/2	76,1	77,0 - 79,5	NH-19X076	12	14,84	NH-25X076	10	25,02
88,9	3 1/2	3	88,9	90,5 - 93,5	NH-19X089	12	16,18	NH-25X089	8	29,77

Tolerancia del espesor ± 2,5 mm. ± 2,5 mm.

NH/Armaflex®

Cinta Autoadhesiva



Referencia	Largo m.	Ancho mm.	Espesor mm.	rollos/cartón	€/rollo
NH-TAPE	15	50,0	3,2	12	30,28

NH/Armaflex®

Plancha en rollos



Medida rollo ancho 1 m.	Espesor	Contenido m ²	ESTANDAR	
			Ref.	€/m ²
15 m x 1 m	6 mm	15	NH-06-99/E	19,01
10 m x 1 m	10 mm	10	NH-10-99/E	27,14
8 m x 1 m	13 mm	8	NH-13-99/E	34,65
6 m x 1 m	19 mm	6	NH-19-99/E	51,15
4 m x 1 m	25 mm	4	NH-25-99/E	65,66

Tolerancia en longitud de coquillas y planchas: ± 1,5%.

Tolerancia en espesor de la plancha: ± 1 mm.

Gama de producto contra pedido específico. Consultar pedidos mínimos y plazo de entrega.

Servicios por cartones completos franco fábrica.



www.armacell.com
info.es@armacell.com



Armacell Iberia, S.L.

DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID
Calle Albatros, 12
Pol. Ind. La Estación
Teléf.: 914 56 11 50
Fax: 916 92 76 75
28320 PINTO (MADRID)

BARCELONA
Consell de Cent, 83-3ª
Teléf.: 934 25 23 25
Fax: 934 25 41 70
08015 BARCELONA

SEVILLA
Apartado 13224
Teléf.: 954 64 29 73
Fax: 954 64 29 73
41080 SEVILLA

MÁLAGA
Apartado 3200
Teléf.: 952 39 60 98
Fax: 952 39 60 98
29080 MÁLAGA

BILBAO
Apartado 6180
Teléf.: 944 47 43 10
Fax: 944 47 64 11
48080 BILBAO

VIGO
Av. García Barbón, 120 (local 14)
Teléf.: 986 22 08 89
Fax: 986 22 08 54
36201 VIGO

SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR
Apartado de Correos, 2
Teléf.: 972 61 34 19/20
Fax: 972 30 03 83
17200 PALAFRUGELL

Esta lista de precios anula a las precedentes y es orientativa. Está sujeta a variación sin previo aviso y a las condiciones generales de venta y envío 01/10.

Copyright: Armacell Enterprise GmbH

Impreso en España, 030-002-1109-E (E)